SSC-1000
CONTROLADOR DE CÁMARA DE LA SERIE IC

RESUMEN

El controlador SSC-1000 puede utilizarse para controlar fácilmente Cámaras SmartDome o Cámaras de la Serie que incorpora la característica de zoom de Samsung Electronics, lo que incluye las Cámaras Domo de la Serie PTZ (Pan, Tilt y Zoom), Cámaras Domo de Alto Impacto y con Lente de Zoom Motorizado.

El controlador SSC-1000 está equipado con un LCD de luz de fondo, joystick de cuatro direcciones, botones de habilitación y programación de la cámara. El controlador manipulará hasta 128 dispositivos. Utiliza RS-485 full o half duplex para comunicación. Hasta ocho dispositivos SSC-1000 pueden utilizarse en una configuración de sistema. La programación de la conmutación y funciones de control como por ejemplo, conmutación de vídeo, control pan/tilt de la lente y control de la maquinaria externa de las cámaras en el sistema pueden ejecutarse a través del controlador SSC-1000.

CARACTERISTICAS

- Control de larga distancia: Hasta 1,2km con comunicación RS-485.
- Controlador de IC (Cámara Inteligente) para:
  SCC-641-Cámara Domo Color con Pan Tilt Zoom
  SCC-C6403-Cámara Domo para Día/Noche con Pan Tilt Zoom
  SCC-C6407- WDR, Cámara Domo para Día/Noche, WDR, con Pan Tilt Zoom
  SCC-C6475- IP, Cámara Domo para Día/Noche, WDR con Pan Tilt Zoom
  SCC-C4301- Cámara con Zoom Motorizado para Poca Iluminación
  SCC-C4307- Cámara para Día/Noche, con Zoom Motorizado, WDR
  SCC-931T- Cámara Domo Color Alto Impacto
  SCC-C9302(F)- Cámaras Domo para Día/Noche, Alto Impacto, WDR
- Controla hasta 128 cámaras domo con pan, tilt, zoom
- Hasta 8 controladores SSC-1000 en cada sistema

SSC-1000 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones (unidad: mm)

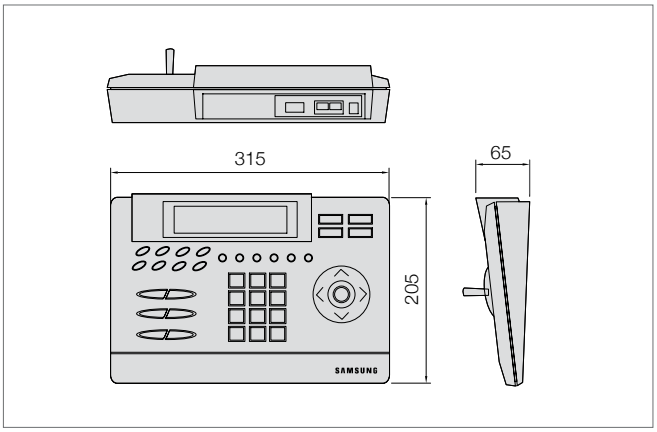

Panel Trasero

ESPECIFICACIONES

Comunicación	Tipo de Interfaz	RS-485
	Tipo de Conector	Tipo Modular x 2, D-Sub x1
	Tasa de Baudios	4.800/9.600/19.200/38.400 bps
	Conector RS-485	No. 3 (Amarillo): DATOS "+", No. 5 (Rojo): DATOS "_"
	Conector D-SUB	No. 2: DATOS "+", No. 3: DATOS "_"
Display	LCD	2x4 líneas
	LED	Menú, Preajuste, Rutina, Barrido,
		Pan Automático, Reiniciación
Conmutación y Control	Conmutación de Vídeo	Secuencia, Patrulla, Grabado
	Control Pan/Tilt y Lente	Panoramización a izquierda / derecha
		Inclinación hacia arriba/ hacia abajo
		Apertura/cierre del iris
		Foco (Distanciamiento / Acercamiento)
		Zoom Tele/Wide
		Preajuste, Pan Automático, Barrido, Rutina
		Control de Maquinaria
	Externa	Aux1, Aux2, Aux3, Aux4
Requisitos de Alimentación	Fuente de Alimentación	9V CC, 500mA
Especificaciones Físicas	Dimensiones (A x A x P)	315 x 65 x 205 mm
	Peso	Aprox. 1,1 Kg
Certificaciones	UL, FCC	